

# 400S/460SJ

## TELESKOP-ARBEITSBÜHNE



- Mittelgroße Diesel Teleskopbühnen
- Erhältlich mit und ohne Ausleger
- Allradantrieb für hervorragende Geländeleistung
- Doppelter Arbeitsbereich für maximale Hubkapazitäten
- Ideal für Bau- und Industrieanwendungen

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

# 400S/460SJ



ABMESSUNGEN	400S	460SJ
Max. Arbeitshöhe	14,2m	16,0m
Max. Plattformhöhe (A)	12,2m	14,0m
Max. Reichweite	10,6m	12,3m
Plattformabmessungen	2,44m x 0,91m	2,44m x 0,91m
Gesamtbreite (B)	2,31m	2,31m
Transportbreite	2,08m	2,08m
Gesamtlänge (C)	7,57m	8,6m
Transportlänge	7,57m	6,81m
Bauhöhe (D)	2,38m	2,38m
Transporthöhe	2,38m	2,92m
Bodenfreiheit	320mm	320mm

LEISTUNGSDATEN		
Plattformkapazität	272kg	272kg
Plattform-Tragfähigkeit (eingeschränkt)	454kg	454kg
Max. Fahrhöhe	12,2m	14,0m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	6,8km/h	6,8km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	1,0km/h	1,0km/h
Kobarm Länge	n/a	1,67m
Korbarm Winkel	n/a	135° (+70°/-65°)
Plattformdrehung	150°	150°
Oberwagerdrehung (endlos)	360°	360°
Überhang	0,9m	0,9m
Heben/senken	64/64 sek	64/64 sek
Steigfähigkeit	50%	50%
Innerer Wenderadius	3,0m	3,0m
Äusserer Wenderadius	5,06m	5,06m
Reifen	355/55 D625 Schaumgefüllt	
Bedienung	Proportionalsteuerung aller Funktionen	
Fahrssystem	4 Rad Antrieb	

ENERGIEVERSORGUNG		
Energiequelle	Kubota 18,6kW (24,9hp) diesel - Stage V	
Notbedienung	12V DC	12V DC

GEWICHT		
Eigengewicht	7 135kg	7 829kg

## ARBEITSDIAGRAMM

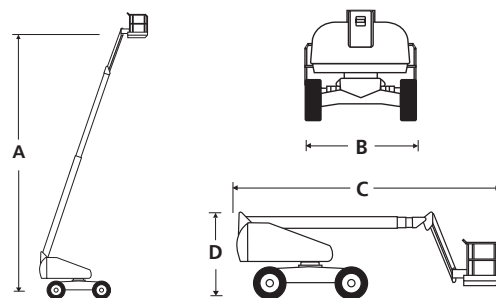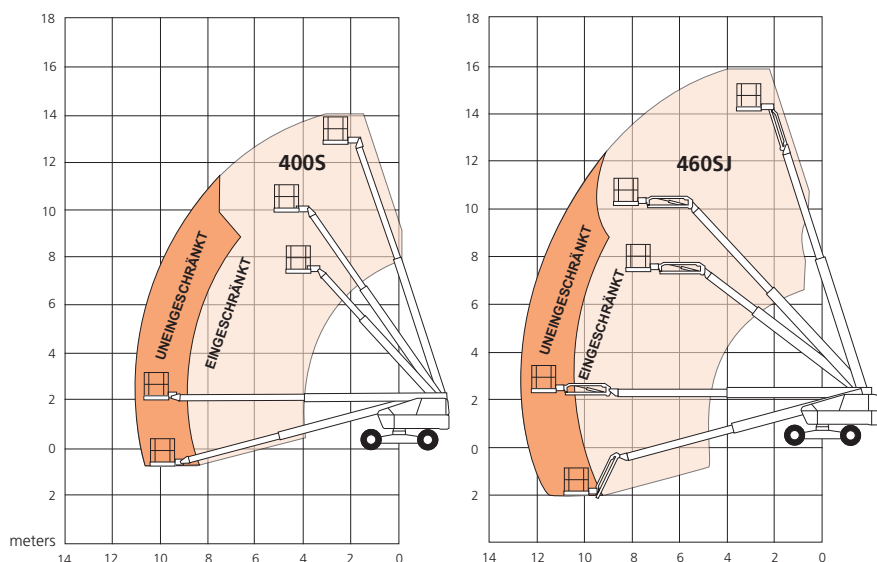

## STANDARDMERKMALE

- Sekundäres Schutzsystem Snorkel Guard™
- 1,67-m-Korbarm, 135° schwenkbar (nur 460SJ)
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Pendelachse
- Allradantrieb
- Proportionalsteuerung aller Funktionen
- Ausschwenkbarer Motorträger
- Bewegungsalarm
- Hydraulikölkühler
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Neigungsalarm mit Abschaltung
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- Gleichstrom-Notbetrieb
- Hupe
- Plattform mit drei Einstiegen
- Gelbes Rundumlicht
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Druckluftleitung zur Plattform
- Nicht-markierende Reifen
- Wechselstromgenerator 110V/240V 2kW
- Ausstattungspaket „Flugzeug“
- Erweitertes Ausstattungspaket „Flugzeug“
- Ausstattungspaket „Kaltwetter“
- Erweitertes Ausstattungspaket „Kaltwetter“
- Ausstattungspaket „Rauhe Umgebung“
- Ausstattungspaket „Beleuchtung“
- Ausstattungspaket „Glasarbeiten“
- Abschleppausrüstung
- 7.5-kW-stromgenerator
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Werkzeugablage
- Rohrgestell
- Luftgefüllte Terrareifen
- Snorkel OnSite™ Telematik

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

CE- Spezifikation  
© Snorkel 2021

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf Snorkel Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung.

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com